


CD800 duplex

Datacard®  **Entrust Datacard™**

Impresora de tarjetas a doble cara
Color - Monocromo

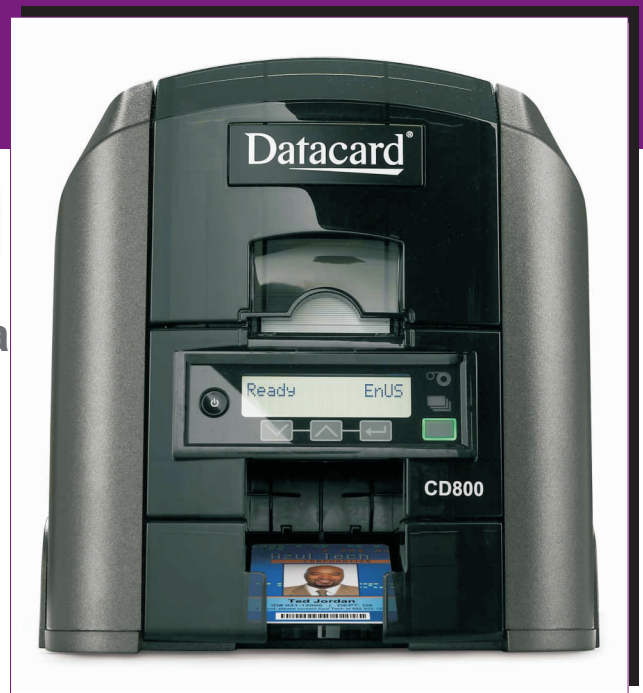

Impresora de tarjetas serie profesional a una o doble cara automática, color y monocromo de alta velocidad con tecnología de sublimación color y thermal transfer, resolución de impresión de 300x1200 dpi, con conectividad USB y Ethernet con distintas opciones de codificación de tarjetas magnéticas y smart card.

Especificaciones técnicas:

Capacidades de impresión

Impresión borde a borde, una cara a todo color o monocromo. Impresión a doble cara automática - Módulo duplex. Textos alfanuméricos, logos, firmas digitalizadas, códigos de barras 1D/2D. Resolución de impresión 300 x 1200 dpi. 256 tonos por panel de color. Calidad de impresión Microsoft® estándar sRGB. End to End color management.

Velocidad de impresión

Color una cara : Hasta **220** tarjetas/hora.

Monocromo: Hasta **1.000** tarjetas/hora.

Display informativo con mensajes de estatus de impresión y settings de la máquina. Memoria interna 128 MB.

Capacidades de tarjetas

Alimentador automático: 100 tarjetas (0,76mm). Opcional 200/600 tarjetas.

Salida automática: 25 tarjetas (0,76mm). Opcional 100 tarjetas.

Grosos aceptados: 0,26mm a 0,93mm.

Tarjetas laminadas PVC, CR-80.

Driver de impresión

Preselección de áreas para bloqueo de impresión en banda magnética, con selección de otras zonas de bloqueo.

Tecnología Windows® XPS based technology para alta calidad de impresión. Bloqueo para evitar repetición de tarjetas.

Comunicación USB 2.0 high speed y Ethernet 10 Base-T/100-Base-TX.

Sistemas operativos soportados

Windows® 7 / Windows 8® (32 and 64 bit), Windows Server® 2012/2008 (64 bit), Windows XP Sp3 / Windows Server 2003 R2 (32 bit)

Otras características

Tamaño: 53,9 x 17,5 x 22,4 cm. Peso: 5,4 Kg. Alimentación 220/240V, 50/60 Hz

Opciones de impresora:

Codificación de banda magnética IAT o NTT. Doble coercitividad: alta y baja., pistas 1, 2 y 3 (1 pista para NTT).

Módulos de codificación smart card para tarjetas con contactos y tarjetas sin contactos RFID.

Alimentador para 200 tarjetas. Multihopper de 6 tolvas de 100 tarjetas cada tolva.

Depósito de salida para 100 tarjetas. Kensington security lock.



Garantía total sin límite de tarjetas, piezas y mano de obra en nuestro Servicio Técnico Oficial

Diseño y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.



identialia

GRUPO SDI
Associated Partner

Sistemas Byaccess, S.L.

C/ Puente de Madrid, 28 - 28412 - Cerceda - Madrid - España

Tf: 918 420 129 - 918 420 130

info@byaccess.com



Datacard
AUTHORIZED DISTRIBUTOR

 **Entrust Datacard™**

www.identialia.es

www.byaccess.com

www.grupo-sdi.com